

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre coudée 135° Soft, Gris
Référence	049225

Les + produit

- + **Toucher velours.**
- + **Esthétique, couleurs tendance.**
- + **Fixations invisibles.**

Description

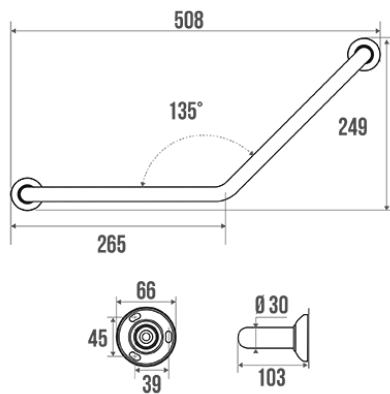

Symétrique.
Revêtement gris (Pantone Cool Gray 7U).
Tube aluminium Ø 30 mm.
Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé mat.

Le revêtement "SOFT" donne un toucher velours.

Caractéristiques techniques

Finition	Soft
Couleur	Gris
Dimensions	265 x 265 mm
Diamètre Ø	30 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	0.477 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	5 ans
Gencod	3563390492253

Code douanier

7615200000

Notice

[A49130012_IND_06](#)

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024