

## Fiche technique




### Informations

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Désignation | ARSIS - Réserve papier WC, Aluminium Epoxy Blanc |
| Référence   | 049815                                           |

### Les + produit

- + Design épuré.
- + Fixations invisibles.
- + Garantie totale anticorrosion.

## Description

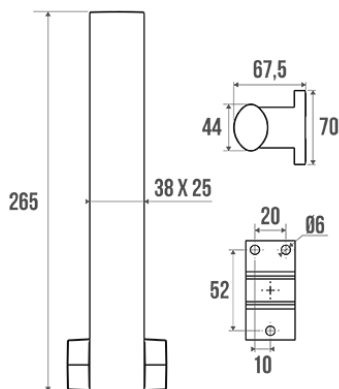

Tube elliptique en aluminium blanc 38 x 25 mm. Cache-fixations en résine de synthèse blancs.

Visserie fournie.  
Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.  
Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

## Caractéristiques techniques

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Finition        | Epoxy                                                     |
| Couleur         | Blanc                                                     |
| Dimensions      | 70 x 265 x 67,5 mm                                        |
| Diamètre Ø      | 38 x 25 mm                                                |
| Matière         | Aluminium                                                 |
| Poids brut      | 0.280 kg                                                  |
| Conditionnement | Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche |
| Garantie        | 5 ans                                                     |
| Gencod          | 3563390498156                                             |
| Code douanier   | 7615200000                                                |
| Notice          | <a href="#">S04901100_IND_03</a>                          |

Pièces détachées

Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049008 : Cache-fixation blanc

## Conseils de pose et entretien

---

Les réserves de papier WC sont étudiées et fabriquées pour l'usage qui leur est attribué. Ces produits ne peuvent en aucun cas être utilisés pour se maintenir, se relever ou se suspendre. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024