

Fiche technique




Informations

Désignation	Sèche-mains Exp'air à air pulsé, Blanc & Noir
Référence	878241
Prix public HT	1 175,59 €
Dont éco-part HT	0,59 €

Les + produit

- + Séchage ultra rapide : 15 secondes.
- + Nettoyage facilité : Filtre à air antibactérien accessible en cuivre.
- + Traitement de surface antibactérien.

Description

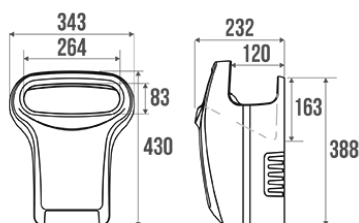

Alimentation 230 V - 50/60 Hz.
Puissance nominale : 800 W (pas de résistance chauffante).
Système breveté de détection capacitif.
Capacité du réservoir : 600 ml.
Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement.
Produit de classe II.
IP 44
Temps de séchage : 10 à 15 secondes (Tout séchage varie selon le degré d'hygrométrie, la température d'ambiance et la surface à sécher) - Eclairage bleuté sur la zone de séchage
Vitesse d'air : 160 Km/h - Température d'air de sortie : 40°C
Moteur Brush
Déclenchement automatique.
Verrouillage du réservoir et du système de filtre à air.
Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer. Détecteur de niveau lorsque le réservoir est plein. Réservoir à vider. Possibilité de raccorder le récupérateur d'eau au tout à l'égout.
Soufflage circulaire. 2 filtres à air latéraux très accessibles.
Niveau sonore : 78 dB (grâce à des isolants phoniques situés dans le module arrière).

Anti vandalisme : capotage en aluminium AS12.
Evacuateur direct fourni.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc & Noir
Dimensions	430 x 343 x 232 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	7.000 kg
Conditionnement	Boite monochrome
Garantie	3 ans
Gencod	3563398782417
Code douanier	7615200000

Notice

[Notice Exp'Air - 4 langues](#)

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024