

## Fiche technique




### Informations

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Désignation | Distributeur papier WC "MINI", ABS |
| Référence   | 878533                             |

### Description

Capot Blanc - Châssis gris métal.  
Mandrin Ø 45 mm.  
Fermeture sécurisée à clé.  
Témoin pour voir le papier restant.

Livré avec vis et chevilles, clé en plastique et adaptateur pour papier avec diamètre axe intérieur de 70 mm.  
Accepte le papier PELLET ref. n°870190 (ouate blanche).  
Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

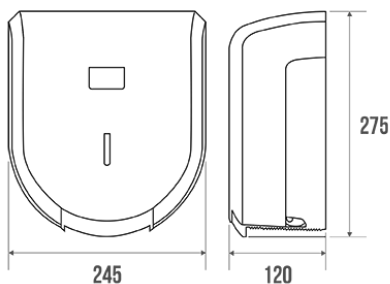

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions       | 275 x 245 x 120 mm                                                                  |
| Capacité         | 1 rouleau Ø 190 mm                                                                  |
| Matière          | ABS                                                                                 |
| Poids brut       | 0.800 kg                                                                            |
| Conditionnement  | Boîte carton + étiquette                                                            |
| Garantie         | 1 an                                                                                |
| Gencod           | 3563398785333                                                                       |
| Code douanier    | 3922900000                                                                          |
| Notice           | Aucune notice disponible                                                            |
| Pièces détachées | Réf. 870190 : Papier toilette rouleau blanc en ouate (sac de 12 rouleaux de 170 m). |

## Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

## Entretien

**IMPORTANT** : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024