

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Hoekdoucheblijstang voor 2 wanden, wit geëpoxeerd aluminium
Referentie	049360

De pluspunten

- + Plaatsing vergemakkelijkt bij de inlaat en de uitlaat van de douche.
- + Montage rechts of links mogelijk.
- + Met schuifelement voor douchekophouder.
- + Onzichtbare bevestigingen.
- + Antiroestgarantie.

Beschrijving

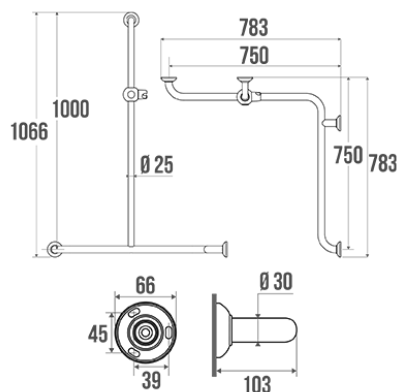

Wit epoxy aluminium buis Ø 30 mm. Hoek 90°. Bevestigingsrozetten in wit epoxy kunstshars. Hoekstang 1000 mm. Horizontale Ø 30 mm greep met intermediaire 3° vaststellingspunt en verticale Ø 25 mm greep.
3 onzichtbare vaststellingspunten.
Geleverde schroeven.
Geleverd gedemonteerd.

Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Wit
Afmetingen	750 x 750 x 1000 mm
Diameter Ø	30 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	2.200 kg
Verpakking	Bedrukte kunststof beschermingslaag
CE : toegelaten belasting	150 kg

Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Nettogewicht	1.800 kg
Gencod	3563390493601
Douanecode	7615200000
Infoblad	A49130137_IND_09

Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024