

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	L-vormige handgreep, rechts, met handdouchehouder, Hoogglans gepolijst roestvrij staal, Ø 32 mm
Referentie	000181

De pluspunten

- + Met glijdende handdouchehouder.

Beschrijving

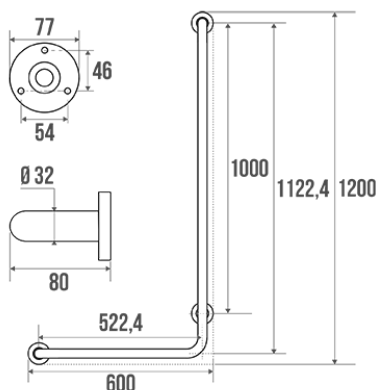

Hoogglans gepolijste 304 roestvrijstalen buis, Ø 32 mm. 3 bevestigingspunten.
Rechterbocht.
Gepolijste roestvrijstalen platen en afdekkingen.
Onzichtbare bevestigingen.
Glijdende douchehouder in verchroomd ABS.
Meegeleverde schroeven.
Niet geschikt voor gebruik in chlooromgevingen.

Technische kenmerken

Afwerking	Glanzend gepolijst
Afmetingen	1200 x 600 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Brutogewicht	2.000 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Aanvaardbare last	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Onderhoud	ja
Waarborg	5 jaar
Nettogewicht	2.000 kg
Gencod	3563390001813
Douanecode	7324900010
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024