

## Technische fiche




### Informaties

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanstelling | L-vormige douchestang, recht - 826 x 1276 mm, zonder onderbouw, Nylon & Staal, Wit |
| Referentie  | 045286                                                                             |

### De pluspunten

- + Voelt zacht en warm aan.
- + Optimale grip: elliptische buis.
- + 2 versies: met of zonder onderstel

## Beschrijving

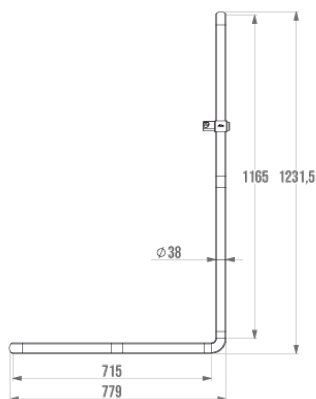

Rechte versie.  
Meercomponent : Nylon + stalen profiel. Elliptische buis 38 x 25 mm voor een betere grip.  
Met verschuifbare handdouchehouder.  
Zacht, warm aanvoelend.  
Ongemonteerd geleverd.  
Zonder voetplaten.

Roestvrijstalen schroeven meegeleverd.

## Technische kenmerken

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kleur                      | Wit           |
| Afmetingen                 | 826 x 1276 mm |
| Diameter Ø                 | 38 x 25 mm    |
| Materiaal                  | Nylon & Staal |
| Brutogewicht               | 1.250 kg      |
| Verpakking                 | Neutrale doos |
| Aanvaardbare last          | 120           |
| Getest in laboratorium aan | 225 kg        |
| Franse productie           | ja            |
| Onderhoud                  | ja            |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Waarborg     | 10 jaar                   |
| Nettogewicht | 1.905 kg                  |
| Gencod       | 3563390452868             |
| Douanecode   | 7324900090                |
| Infoblad     | Infoblad niet beschikbaar |

## Ondehoud en installatie gids

---

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024