

## Technische fiche




### Informaties

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Aanstelling | Uitschuifbare rechte gordijnrail, 580 tot 900 mm, Ø 16 mm |
| Referentie  | 004631                                                    |

### De pluspunten

+ **Antiroestgarantie.**

### Beschrijving

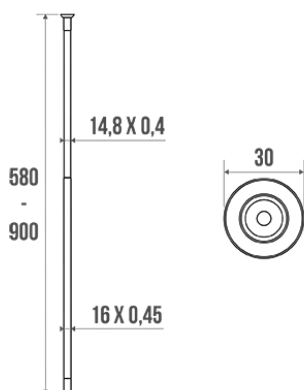

Verchroomde messing buis Ø 16 mm, geleverd met platen, schroeven en pluggen, 580 tot 900 mm, Ref. 531

### Technische kenmerken

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Afwerking        | Vernikkeld Verchroomd      |
| Afmetingen       | 580 tot 900 mm             |
| Diameter Ø       | 16 mm                      |
| Materiaal        | Messing                    |
| Brutogewicht     | 0.210 kg                   |
| Verpakking       | Kunststof beschermingslaag |
| Franse productie | ja                         |
| Onderhoud        | ja                         |
| Waarborg         | 10 jaar                    |
| Gencod           | 3563390046319              |
| Douanecode       | 7418200090                 |
| Infoblad         | Infoblad niet beschikbaar  |

## Ondehoud en installatie gids

---

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024