

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Uitschuifbare rechte gordijnrail, 1180 tot 2100 mm, Ø 20 mm
Referentie	004643

De pluspunten

+ **Antiroestgarantie.**

Beschrijving

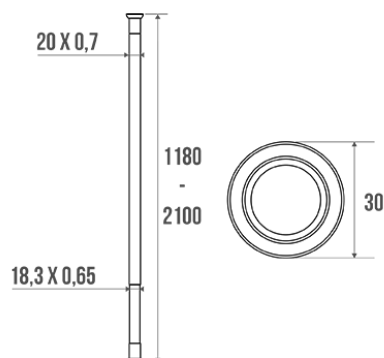

Verchroomde messing buis Ø 20 mm, geleverd met platen, schroeven en pluggen, 1180 tot 2100 mm, Ref. 534

Technische kenmerken

Afwerking	Vernikkeld Verchroomd
Afmetingen	1180 x 2100 mm
Diameter Ø	20 mm
Materiaal	Messing
Brutogewicht	0.790 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390046432
Douanecode	7418200090
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

Ondehoud en installatie gids

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024