

Technische fiche



Informaties


Aanstelling	Rechte staaf 500 mm, Polyalu, Wit
Referentie	046150

De pluspunten

- + Onzichtbare bevestigingen.
- + Anti-corrosie garantie.

Beschrijving

Aluminium profiel bedekt met wit PVC, Ø 33 mm, Polyamide rozetten, 500 mm

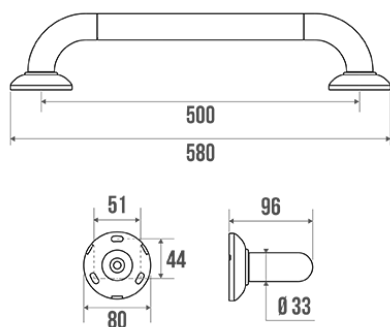

Technische kenmerken

Kleur	Wit
Afmetingen	500 mm
Diameter Ø	33 mm
Materiaal	Polyaluminium
Brutogewicht	0.753 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Aanvaardbare last	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390461501
Douanecode	7615200000

Infoblad

Wissel stukken

[A55182801_IND_04](#)

Ref. 046100, Polyalu cover plate. Ref. 046101, Bag of 3 stainless steel screws. Ref. 046288, Flange, cover plate and fixings.

Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024