

## Fiche technique



### Informations


Désignation	ECO - Barre droite 300 mm, Laiton Chromé
Référence	822964



### Description

Hypéco laiton chromé.

Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités.

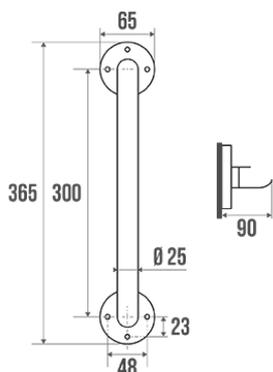

### Caractéristiques techniques

Finition	Nickelé Chromé
Dimensions	300 mm
Diamètre Ø	25 mm
Matière	Laiton
Poids brut	0.250 kg
Conditionnement	Sachet plastique neutre
Charge admissible	80 kg
Tests laboratoire à	150 kg
Garantie	1 an
Gencod	3563398229646
Code douanier	7418200090
Notice	Aucune notice disponible

### Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis

marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

## Entretien

**IMPORTANT** : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024