

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Arsis T- of L-vormige doucheglijstang, geanodiseerd aluminium
Referentie	049621

De pluspunten

- + Moduleerbaar : wijzigbaar in T of in L bij de beginmontage.
- + Ellipsbuis voor een betere grip.
- + Met schuifelement voor douchekophouder.

Beschrijving

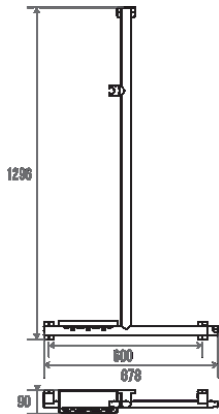

Elliptische buis 38 x 25 mm of geanodiseerd aluminium. Verchroomd bevestigingsrozetten.

Geleverde schroeven.

Ze passen perfect bij de accessoires van het Arsis gamma.

Aangepast aan hotelgebruik.

Technische kenmerken

Afwerking	Geanodiseerd
Afmetingen	1296 x 637 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	2.020 kg
Verpakking	Kartonnen doos + etiket
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar

Nettogewicht	1.500 kg
Gencod	3563390496213
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04982007_IND_10
Wissel stukken	Réf. 049006 : Cache-fixation chromé, Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé

Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024